

NL

# INSTALLATIONSHANDBUCH

AuAußendusche installieren und anschließen

---



# IHRE FÄHIGKEITEN & UNSERE WERKZEUGE

Poolmotive® hat sich zum Ziel gesetzt, den Poolmarkt zu stärken. Wir möchten den Fachinstallateur unterstützen und indem wir unsere Produkte stetig verbessern. Innovation ist die Grundlage um Dinge zu verbessern. Gemeinsam mit (und für) den Poolbauern vor Ort.

Als Hersteller weiß Poolmotive® was es bedeutet, ein wirklich gutes und nachhaltiges Schwimmbad zu bauen. Und was benötigt wird, um es intelligent und effektiv zu pflegen. Das erfordert Wissen und Können. Ein Beruf, der manchmal unterschätzt wird. Aber nicht von uns.


Es ist unsere Aufgabe Sie als Profi in dieser schönen Branche zu unterstützen. Das beginnt mit Verständnis. Indem wir gemeinsam intelligent über Produkte nachdenken, um sie besser zu machen. Indem wir offen sind für die Anwendung und die Praxis. Eine gut durchdachte Installation ist der Anfang für ein schönes Projekt. Unsere innovativen Produkte sollen Ihnen helfen, ein besseres, nachhaltigeres und schöneres Schwimmbad zu bauen.

|   |    |
|---|----|
| <b>ERDARBEITEN</b>                          | 3  |
| <b>SCHALUNG</b>                             | 3  |
| <b>EINBAUTEIL PLATZIEREN UND AUSRICHTEN</b> | 4  |
| <b>SCHNELLBETON EINFÜLLEN</b>               | 4  |
| <b>ANSCHLUSS DER DUSCHE</b>                 | 5  |
| <b>VERGUSSMUFFEN-ANLEITUNG</b>              | 6  |
| <b>MONTAGE DER WEISSEN HÜLSE</b>            | 7  |
| <b>DUSCHE MONTIEREN</b>                     | 8  |
| <b>DOUCHE IN RICHTING STELLEN</b>           | 9  |
| <b>STEUERUNGS</b>                           | 10 |
| <b>STEUERUNG ANSCHLIESSEN</b>               | 11 |

## ERDARBEITEN


DE

Bestimmen Sie, wo die Außendusche stehen soll. Graben Sie an dieser Stelle ein Loch, in das eine Schalung von 50 x 50 cm großzügig hineinpasst.

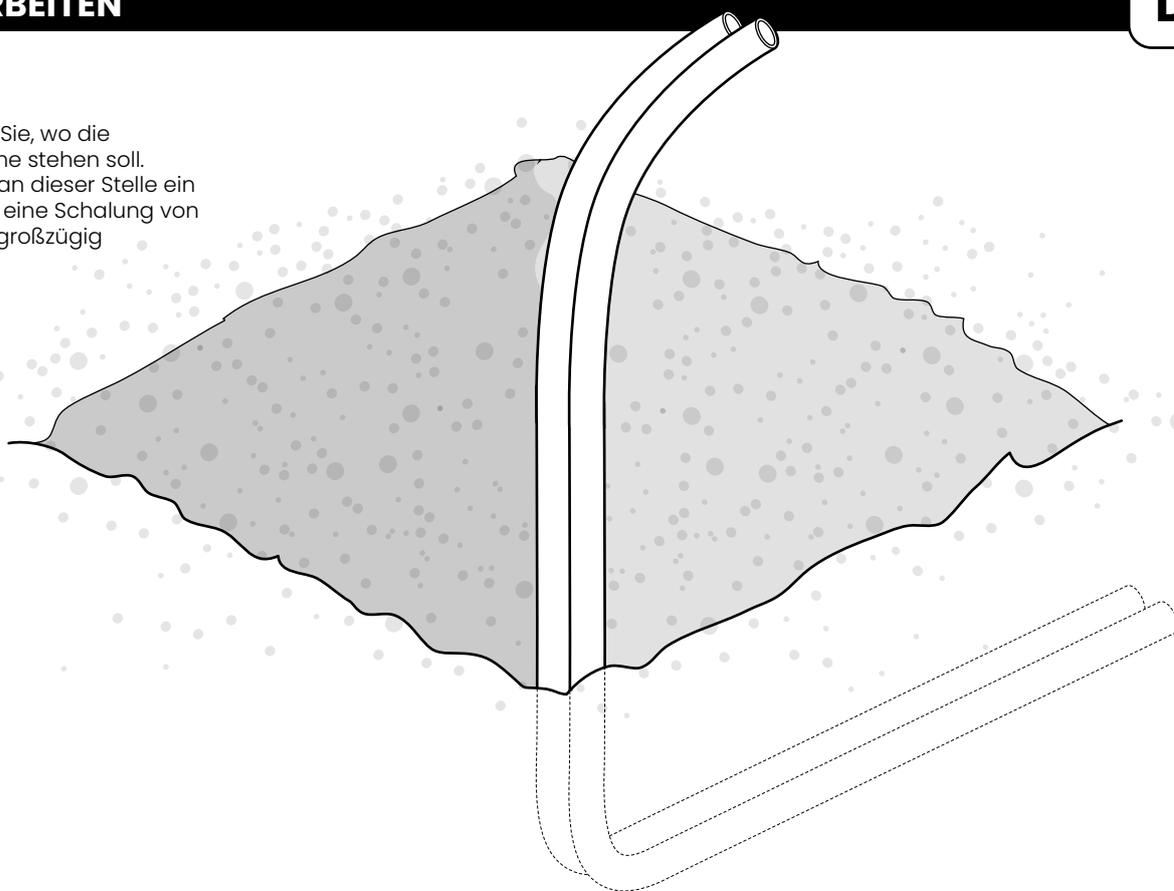

## SCHALUNG


Die Höhe der Schalung wird durch die Stärke des Belags bestimmt.

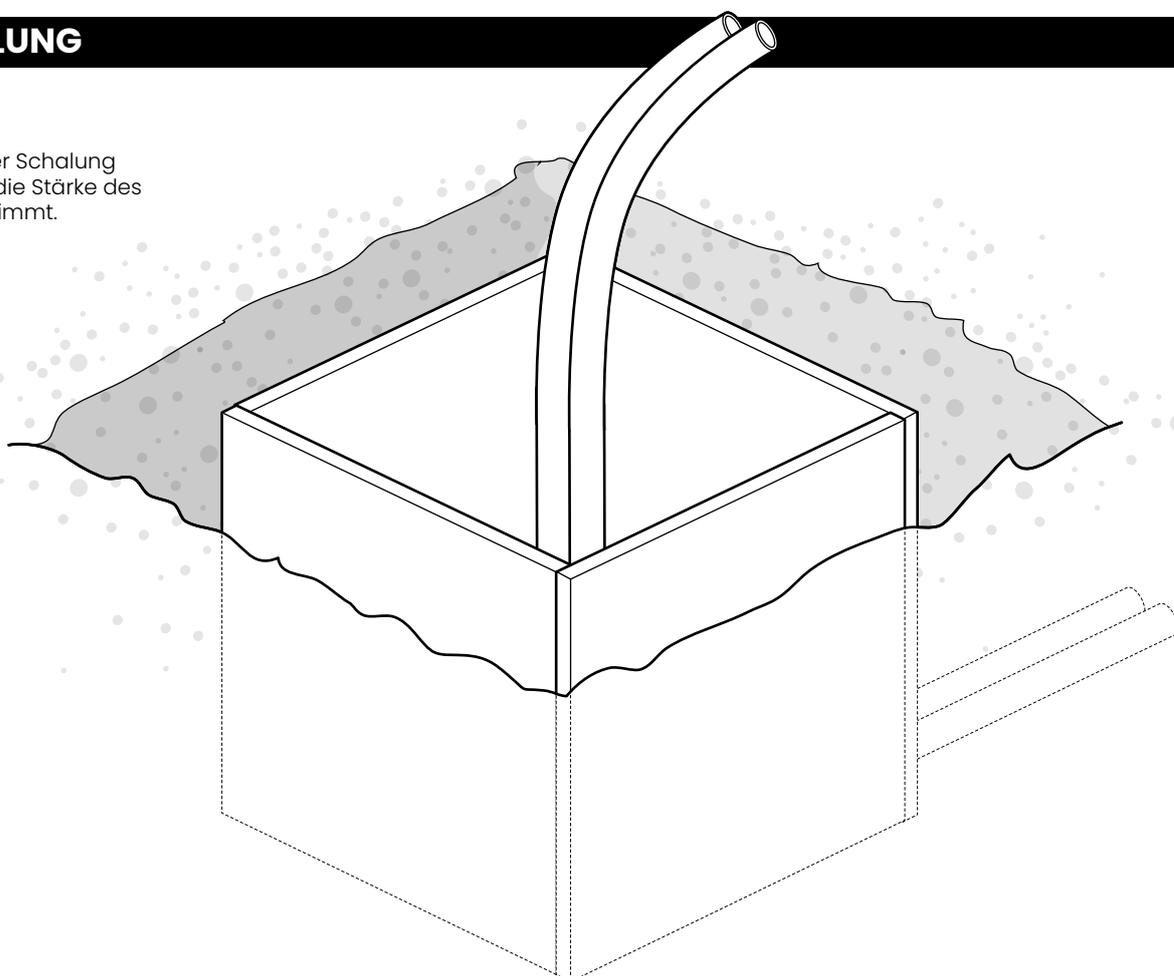

## EINBAUTEIL PLATZIEREN UND AUSRICHTEN


DE

Platzieren Sie das Einbauteil in der Schalung und richten Sie es waagrecht und auf die richtige Höhe aus. Die weiße Hülse muss auf gleicher Höhe wie der Belag ausgerichtet werden.

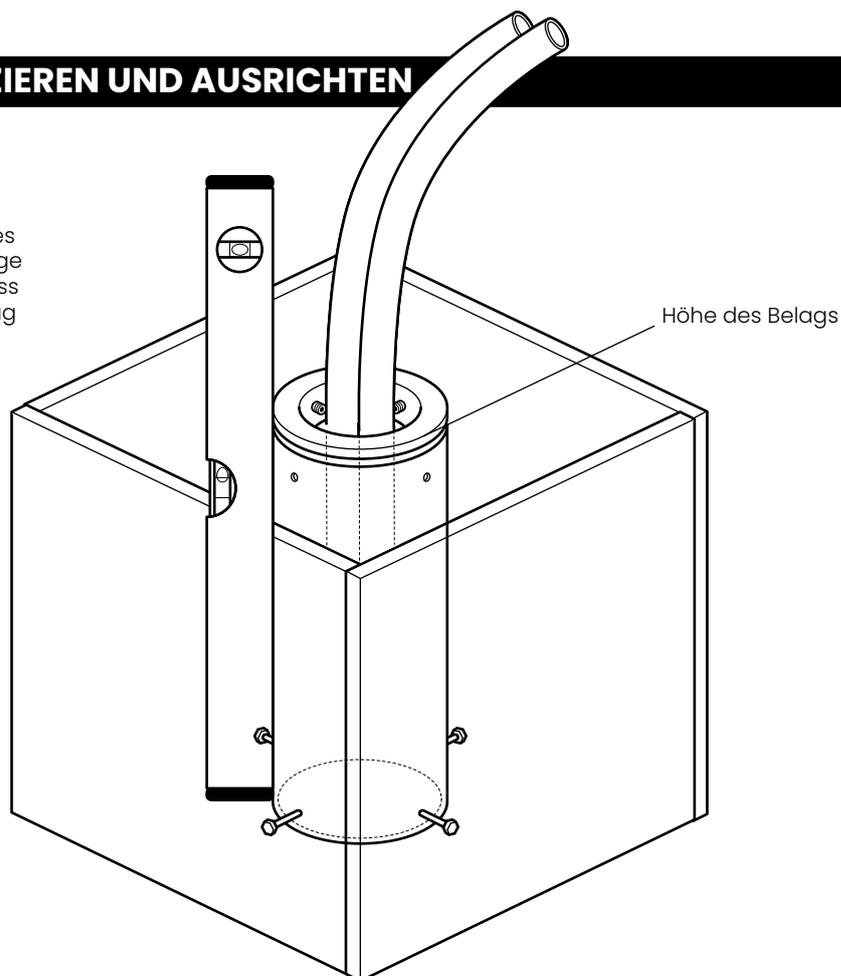

## SCHNELLBETON EINFÜLLEN


Nach dem Ausrichten kann die Schalung mit Schnellbeton bis 10 cm unter dem Rand gefüllt werden. Dies ist wichtig für die Selbstschneider, die später noch eingeschraubt werden müssen, um die Dusche in die richtige Richtung auszurichten.

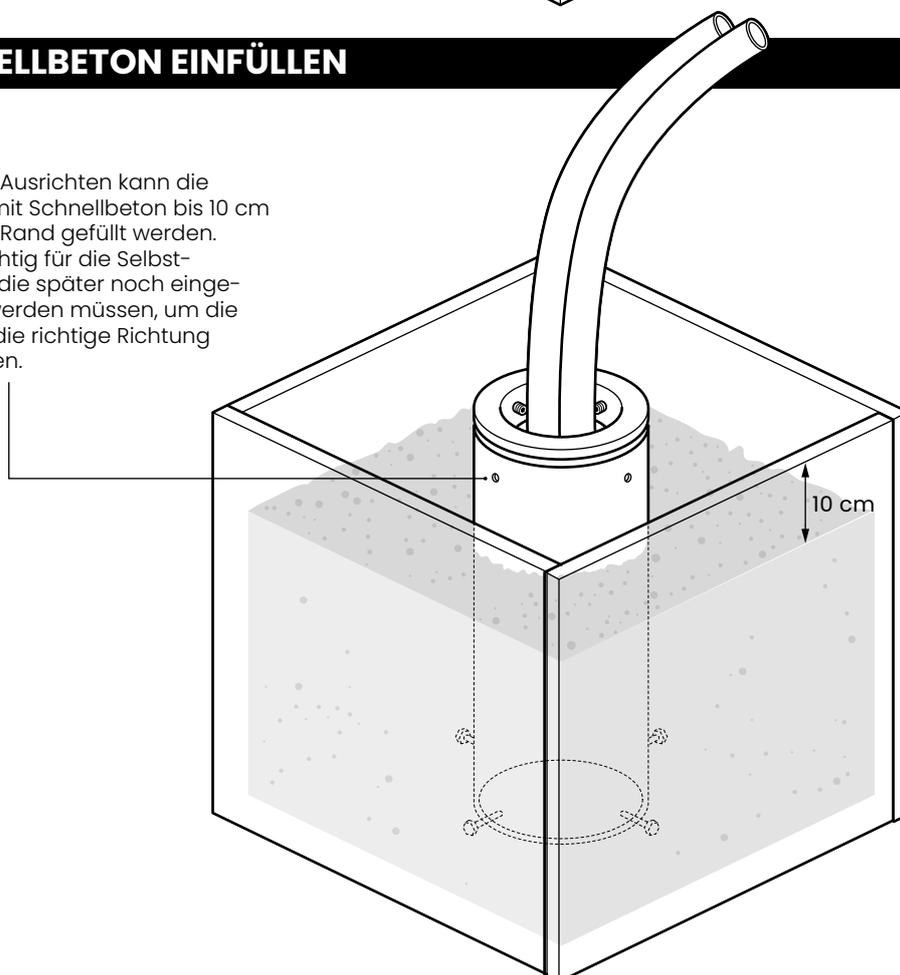




## ANSCHLUSS DER DUSCHE

DE

Verbinden Sie den  
Wasserschlauch mithilfe  
einer Kupplung mit dem  
Duschschlauch.

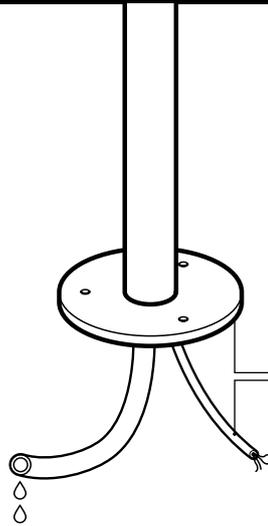

Verbinden Sie die  
Stromversorgung mit den  
Kabeln der Steuerung.

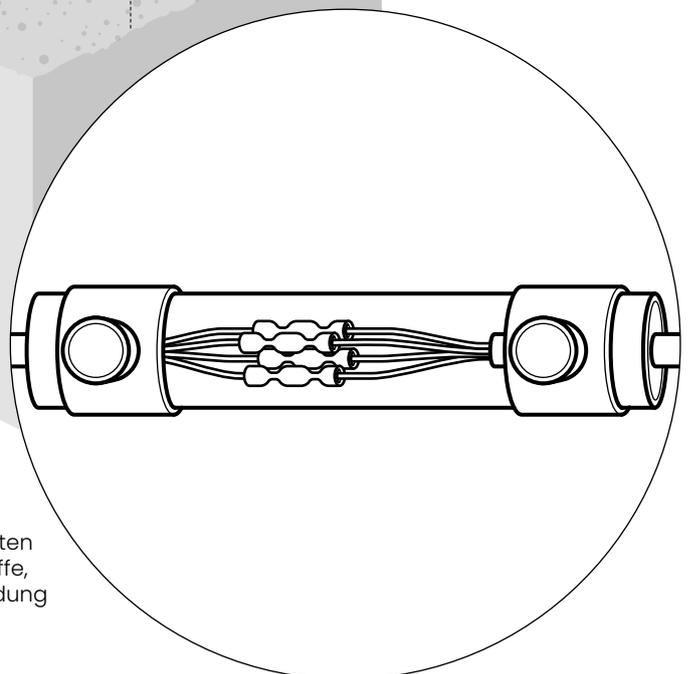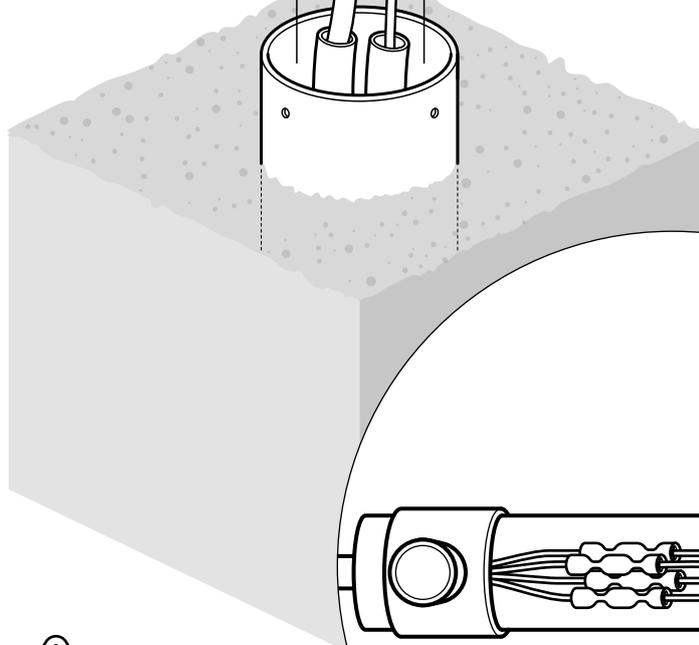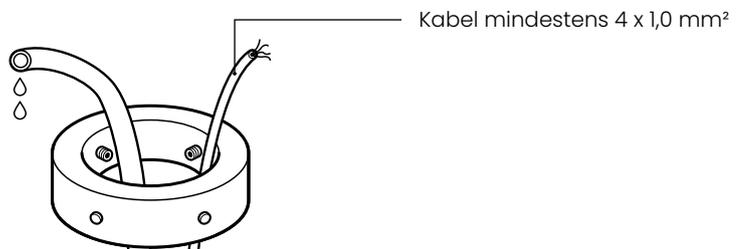


**ACHTUNG!**  
Verwenden Sie die mitgelieferten  
Klemmen und die Vergussmuffe,  
um eine wasserdichte Verbindung  
herzustellen.

**VERGUSSMUFFEN-ANLEITUNG**

**DE**

**1.1 VORBEREITUNG DER KABEL UND LEITUNGEN**

- Kabelmantel gemäß Zeichnung entfernen.
- Aderisolation bis zur halben Verbindungslänge entfernen.
- Dichtungen und Muffenkörper über die Kabelenden schieben und in Position bringen.
- Das Ende des Kabelmantels auf die in der Zeichnung angegebene Länge aufrauen und reinigen.

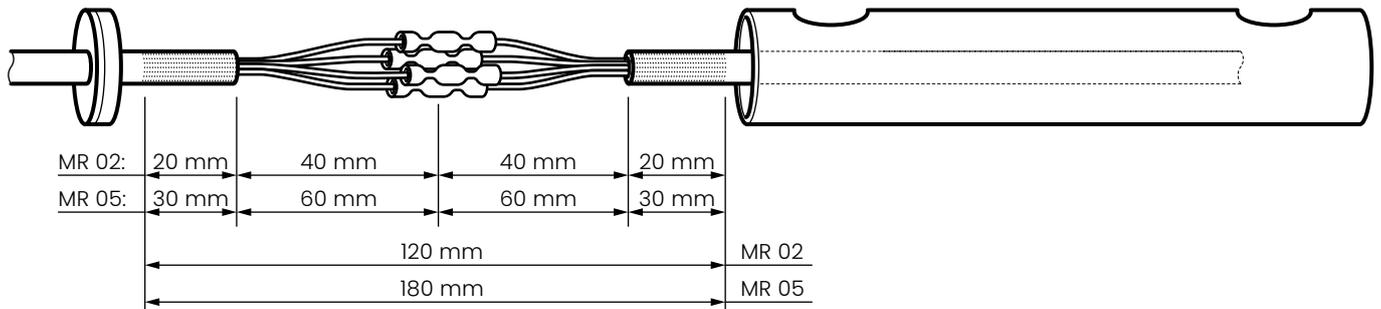


**1.2 ELEKTRISCHE VERBINDUNG**

- Elektrische Verbindung mit isolierten Quetschverbindern herstellen.

**1.3 VERGUSS DER MUFFE**

- Muffenkörper über die Kabelverbindung schieben und an beiden Seiten die Dichtungen in den Muffenkörper einsetzen.  
Achten Sie auf gleiche Längen der Mantelüberlappung.  
Beim horizontalen Vergießen:
- Trichterclips laut Zeichnung an den Einfüllöffnungen des Muffenkörpers anbringen.  
Beim vertikalen Vergießen:
- Den Haken in den oberen Trichterclip einhängen.
- Den unteren Trichterclip so drehen, dass die Einfüllöffnung am Muffenkörper verschlossen ist.  
Vergusscharz gemäß der Verarbeitungshinweise mischen und einfüllen.

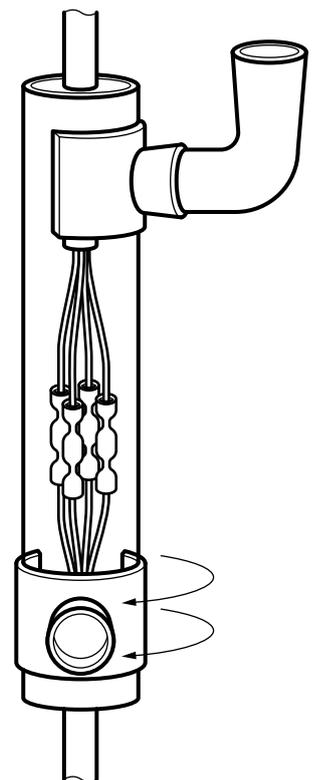


**Warnung!**

Die Muffe kann direkt nach dem Vergießen in Betrieb genommen werden.  
Mechanische Belastung ist jedoch erst zulässig, nachdem die Vergussmasse vollständig ausgehärtet ist.

**MONTAGE DER WEISSEN HÜLSE****DE**


Montieren Sie die weiße Kunststoffhülse in die ungefähre Richtung der Dusche. Ziehen Sie die Inbusschrauben so weit an, dass sich die Hülse noch drehen lässt, um die Feinausrichtung mit der Dusche vorzunehmen.

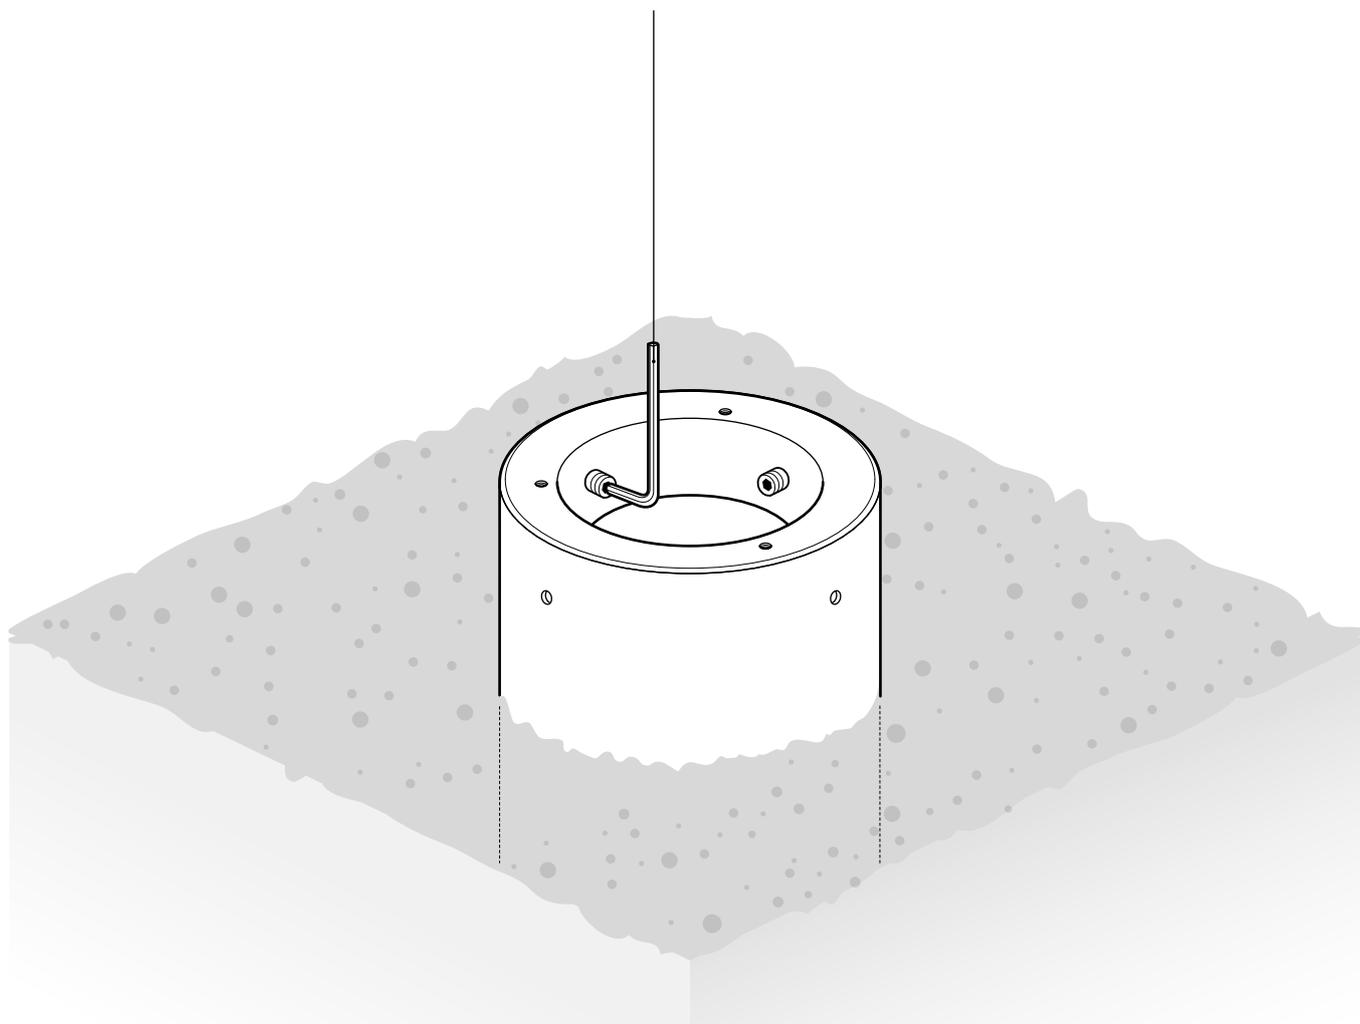

## DUSCHE MONTIEREN

DE


Montieren Sie die Dusche auf der weißen Hülse mit den vorgebohrten Gewindelöchern und schrauben Sie sie fest.

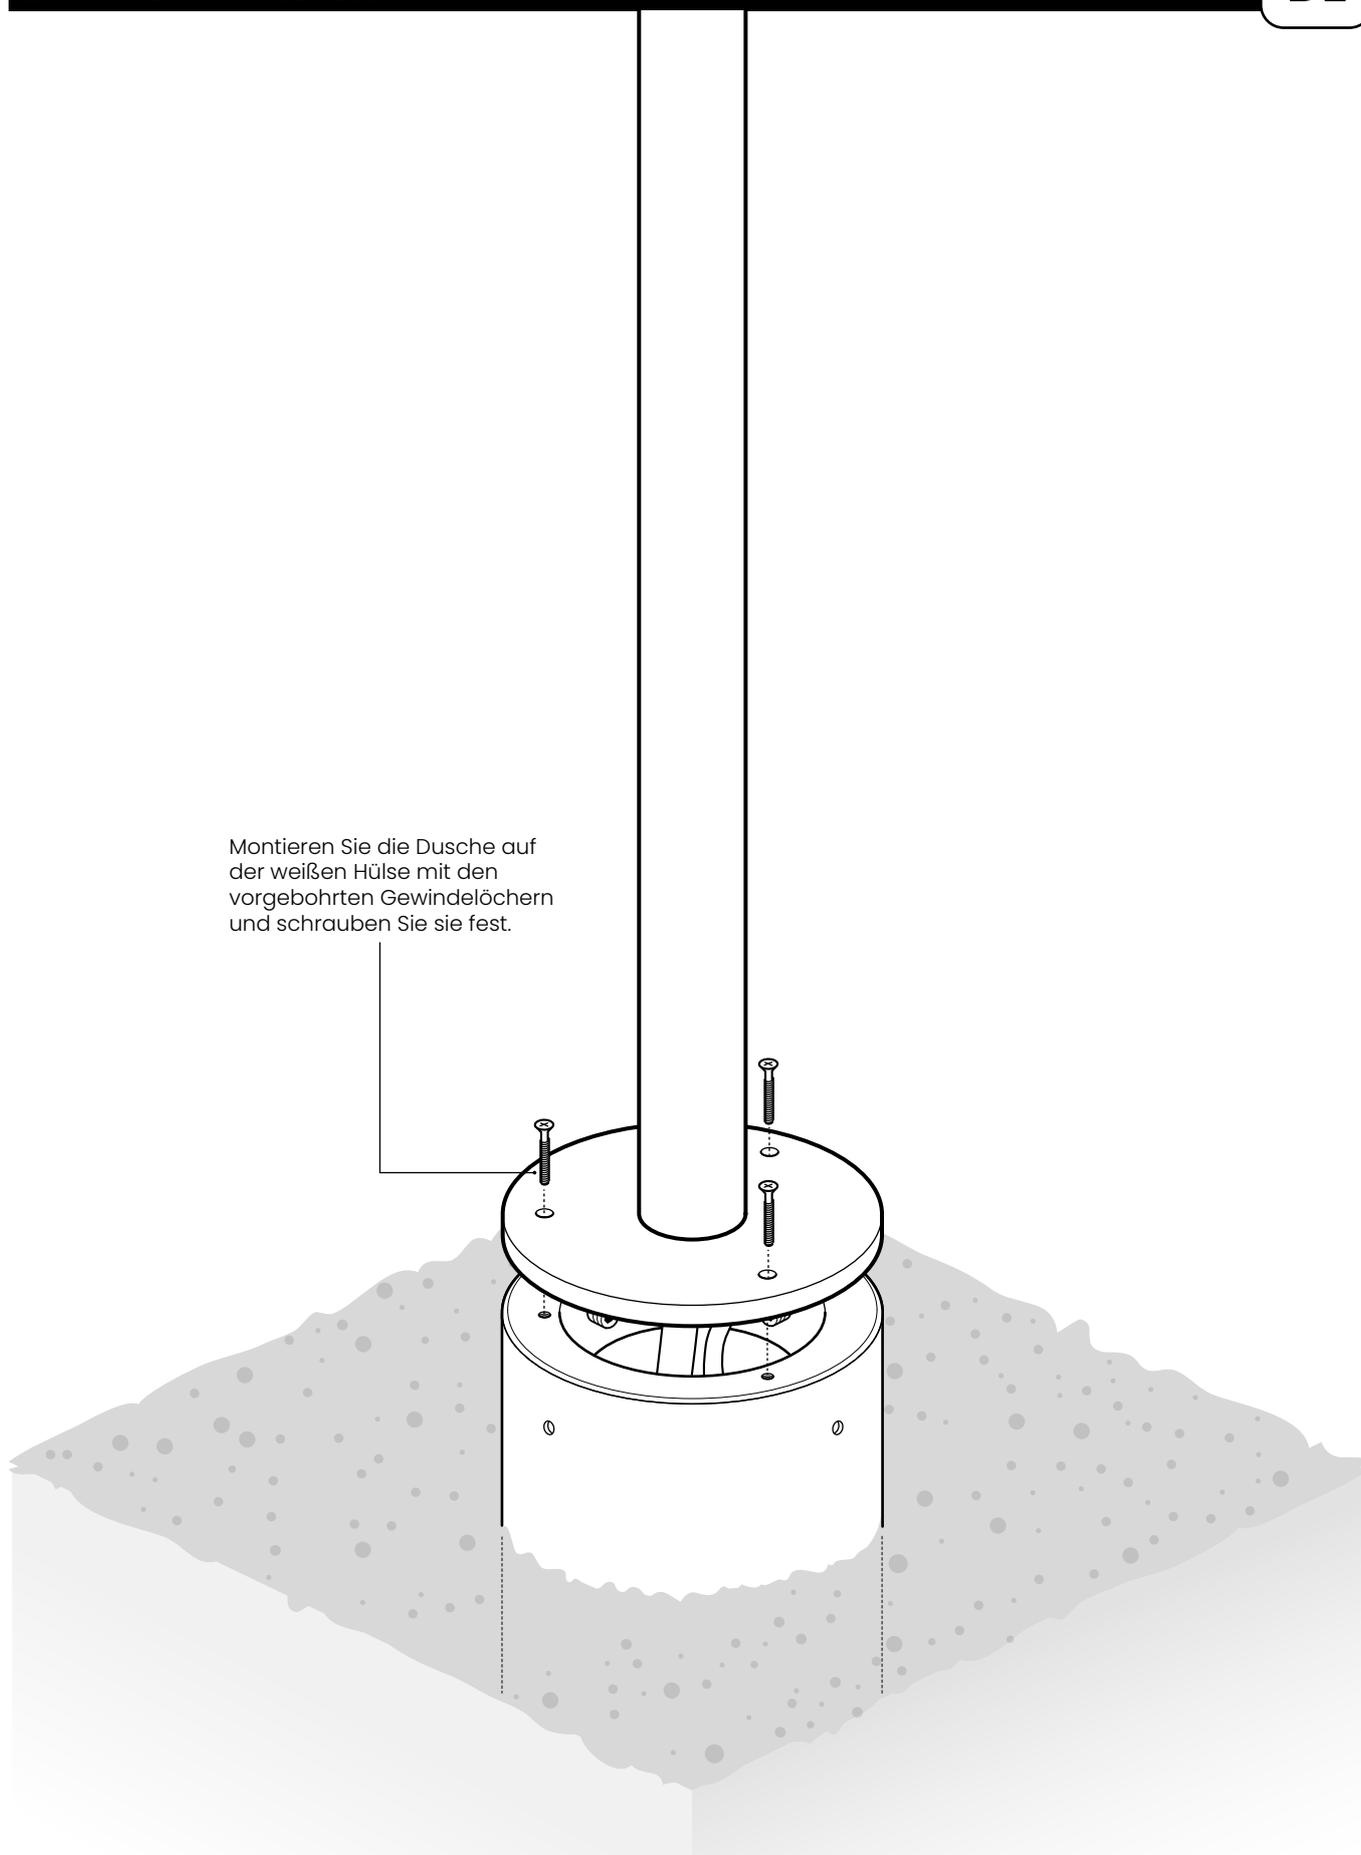

## DUSCHE AUSRICHTEN


DE

Bringen Sie die Dusche in die gewünschte Position. Befestigen Sie sie mit den 3 Selbstschneidenden Schrauben an der Seite des Profils.

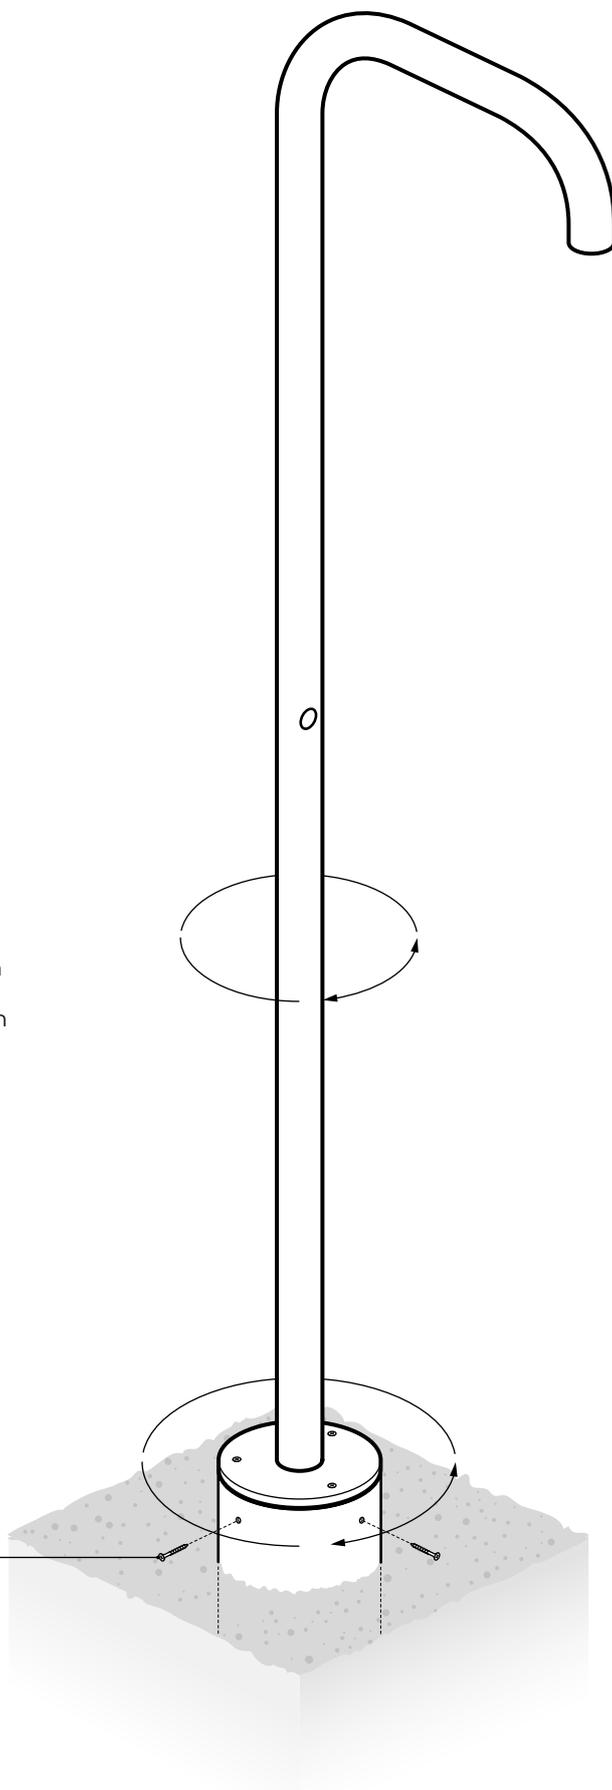


## STEUERUNGS

DE

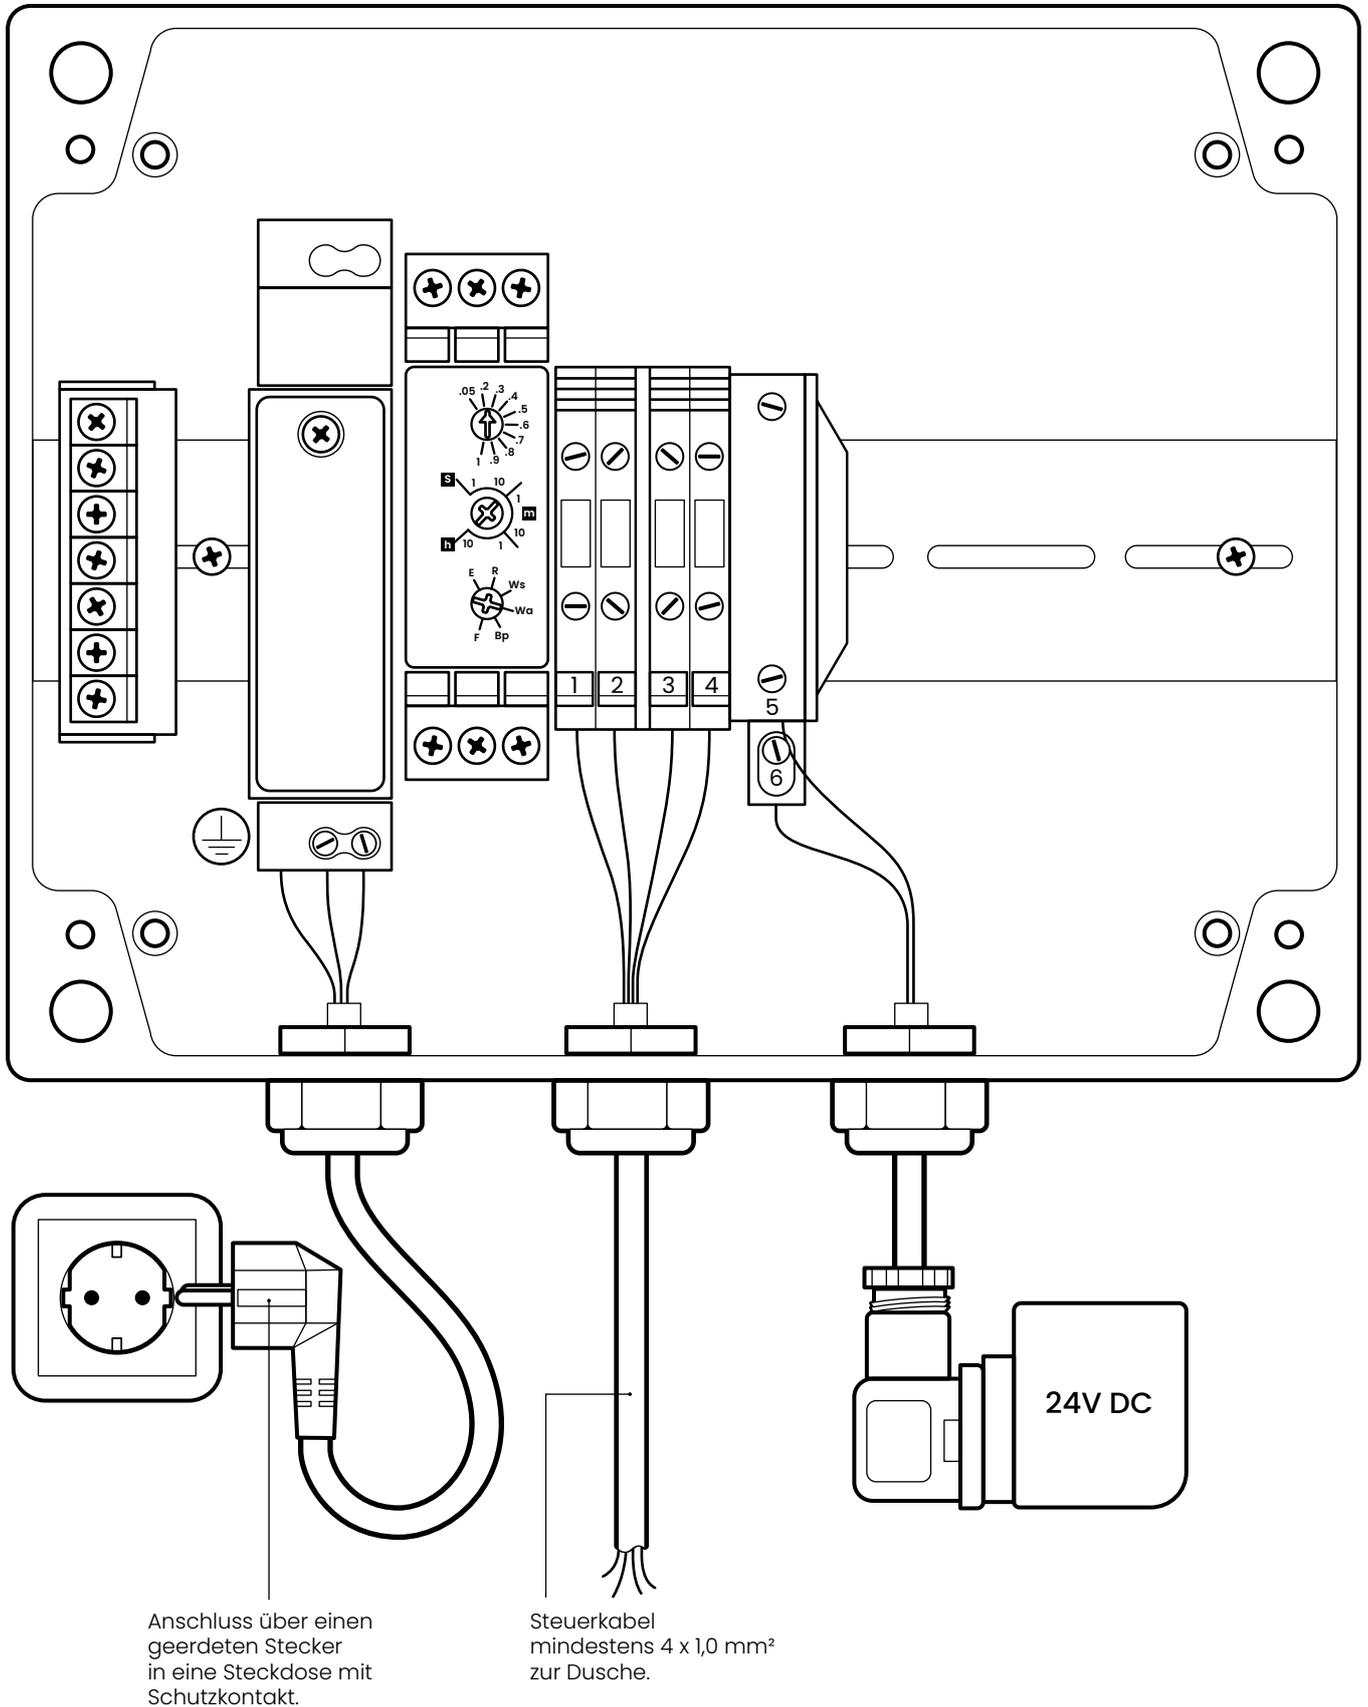

## STEUERUNG ANSCHLIESSEN

DE

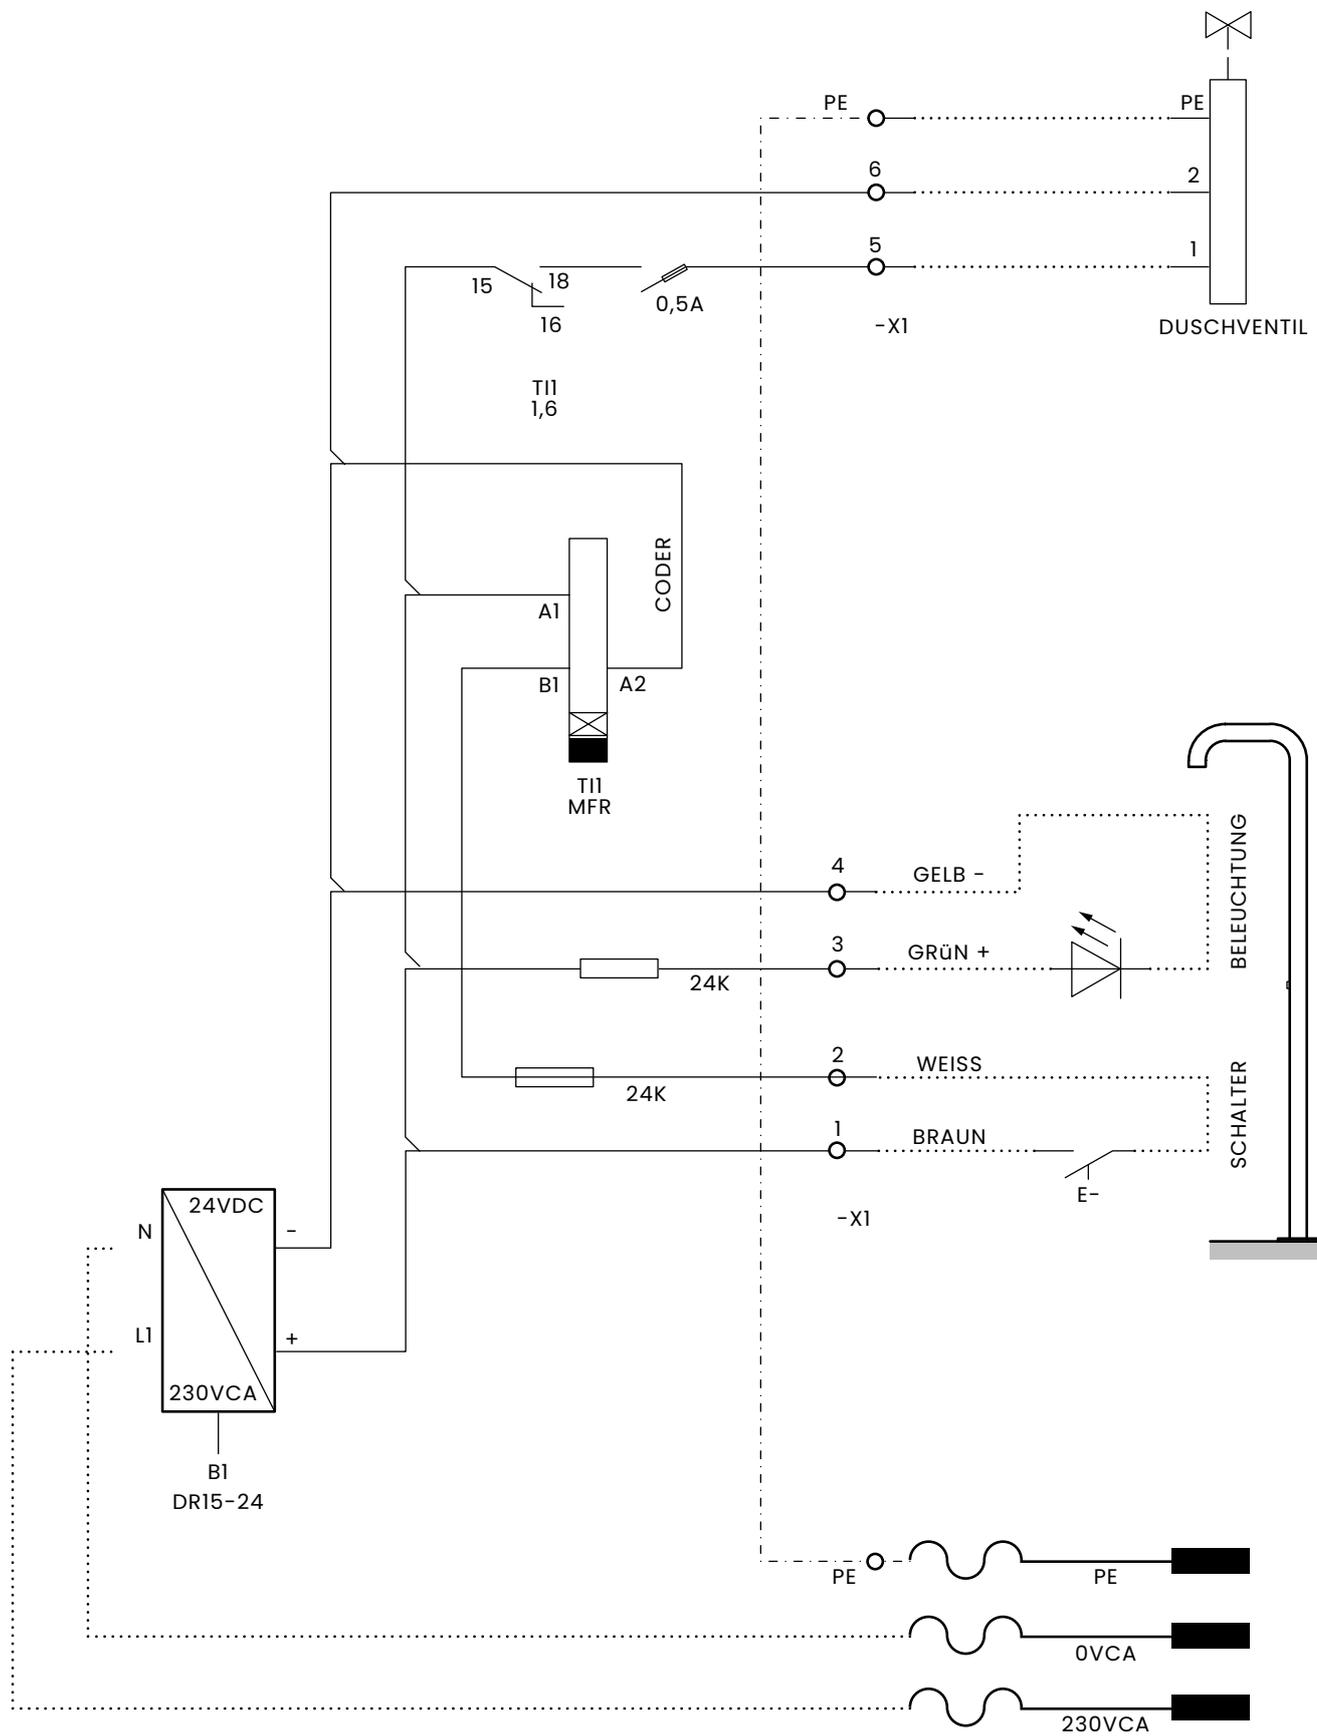



**Poolmotive**

Korenmijt 1  
5741PP, Beek en Donk  
Netherlands  
+31 (0)85 076 88 85  
info@poolmotive.com  
www.poolmotive.com