

INSTALLATIE-HANDLEIDING

buitendouche plaatsen en aansluiten

JOUW SKILLS & ONZE TOOLS

Poolmotive® streeft ernaar om de zwembadmarkt te versterken. Door de mensen uit de markt 'op te zoeken' en te ondersteunen en door het verbeteren van producten. Innoveren met een reden, omdat het er beter van wordt. Samen met (van en voor) de zwembadbouwers in het veld.

Poolmotive weet als producent en innovator wat het inhoudt om een echt goed en duurzaam zwembad te bouwen. En wat nodig is om het slim en effectief te onderhouden. Dat vraagt om kennis, vakkennis. Een vak dat wel eens wordt onderschat. Maar niet door ons.

Het is onze verantwoordelijkheid om jou als professional in deze mooie branche te ondersteunen. Dat begint bij begrijpen. Door samen slim na te denken over producten, om het beter te maken. Door vooraf bezig te zijn met de toepassing, de praktijk. Een doordachte installatie is het begin voor een beter vervolg. Onze innovatieve producten moeten je helpen een beter, duurzamer en mooier zwembad op te leveren.


INHOUD**NL**

GRONDWERK	3
BEKISTING	3
INSTORTDEEL PLAATSEN EN STELLEN	4
SNELBETON STORTEN	4
AANSLUITEN VAN DE DOUCHE	5
GIETMOF INSTRUCTIES	6
MONTEREN VAN DE WITTE BUS	7
DOUCHE MONTEREN	8
DOUCHE IN RICHTING STELLEN	9
BESTURINGSKAST	10
BESTURING AANSLUITEN	11

GRONDWERK


NL

Bepaal waar de buitendouche moet komen.
Graaf daar een gat waar een bekisting van 50 x 50 cm ruim in past.

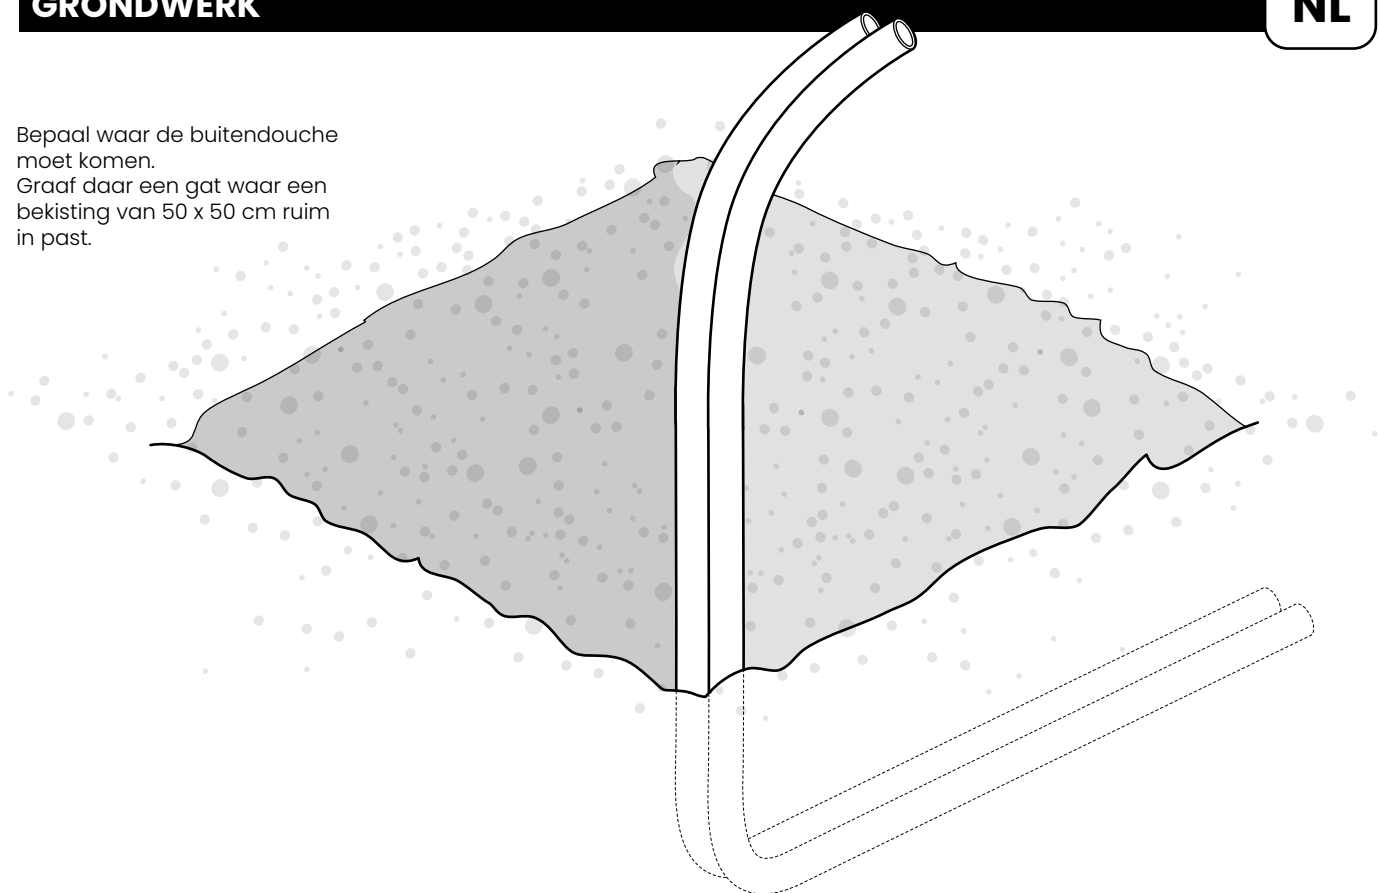

BEKISTING


De hoogte van de bekisting wordt bepaalt door de dikte van de afwerking.

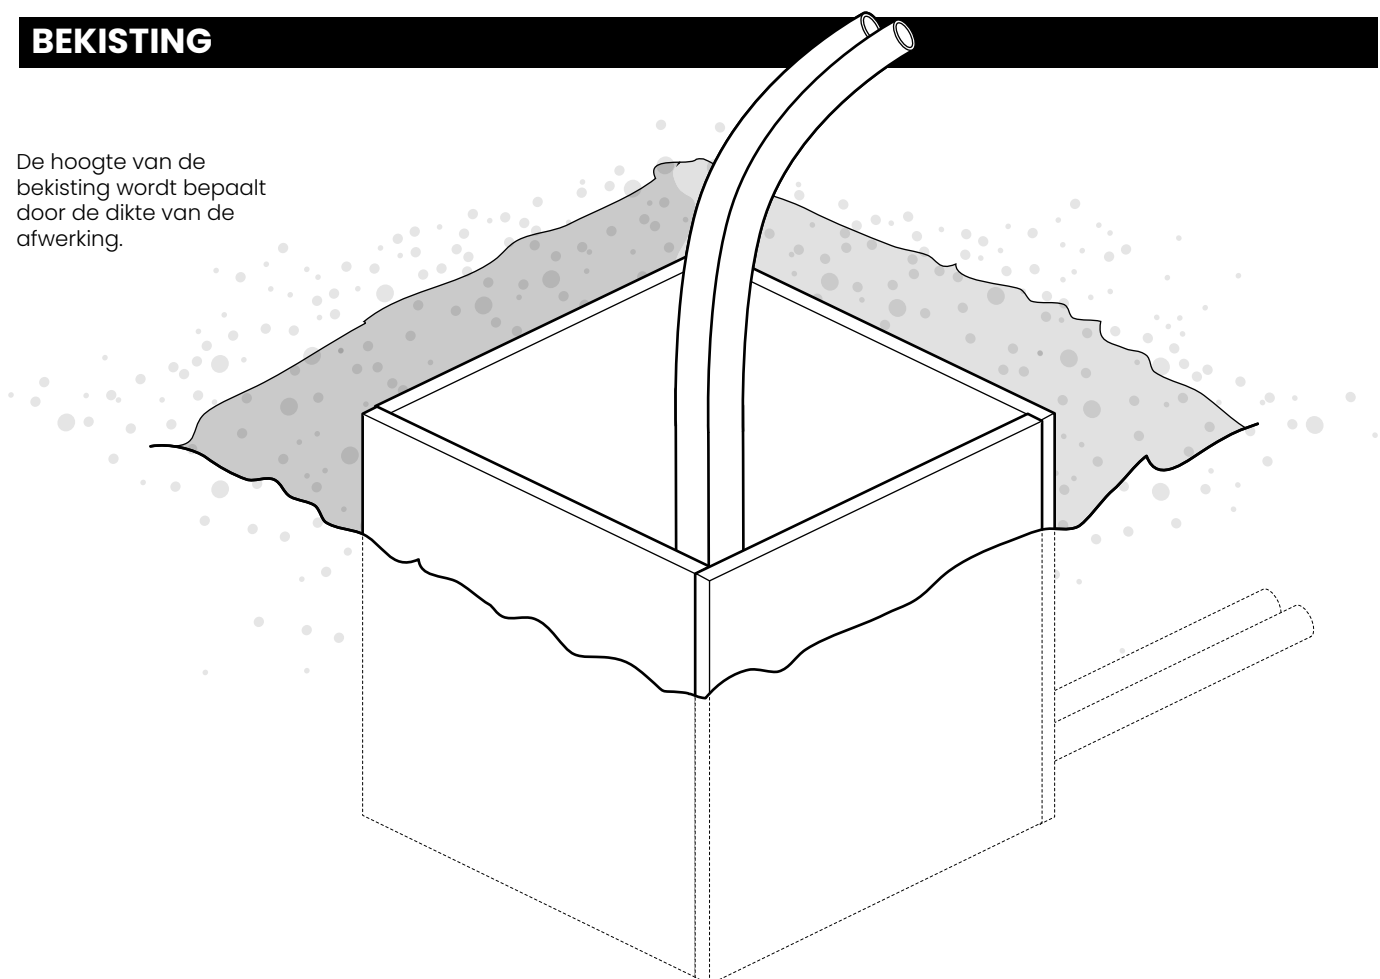

INSTORTDEEL PLAATSEN EN STELLEN

NL


Plaats het instortdeel in de bekisting en stel deze waterpas en op de juiste hoogte. De witte bus moet op gelijke hoogte van de afwerking gesteld worden.

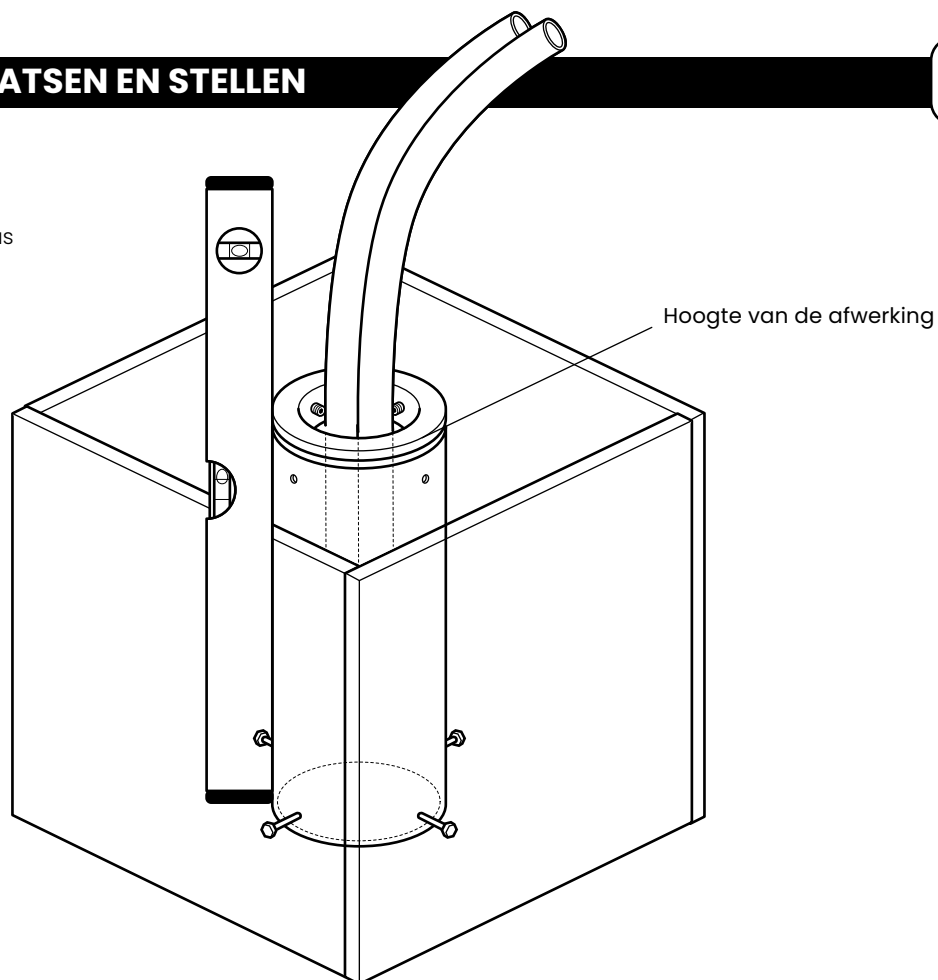

SNELBETON STORTEN

Na het stellen kun je de kist vullen met snelbeton tot 10 cm onder de rand.

Dit ivm zelftappers die later nog moeten worden ingedraaid voor de juiste richting van de douche.

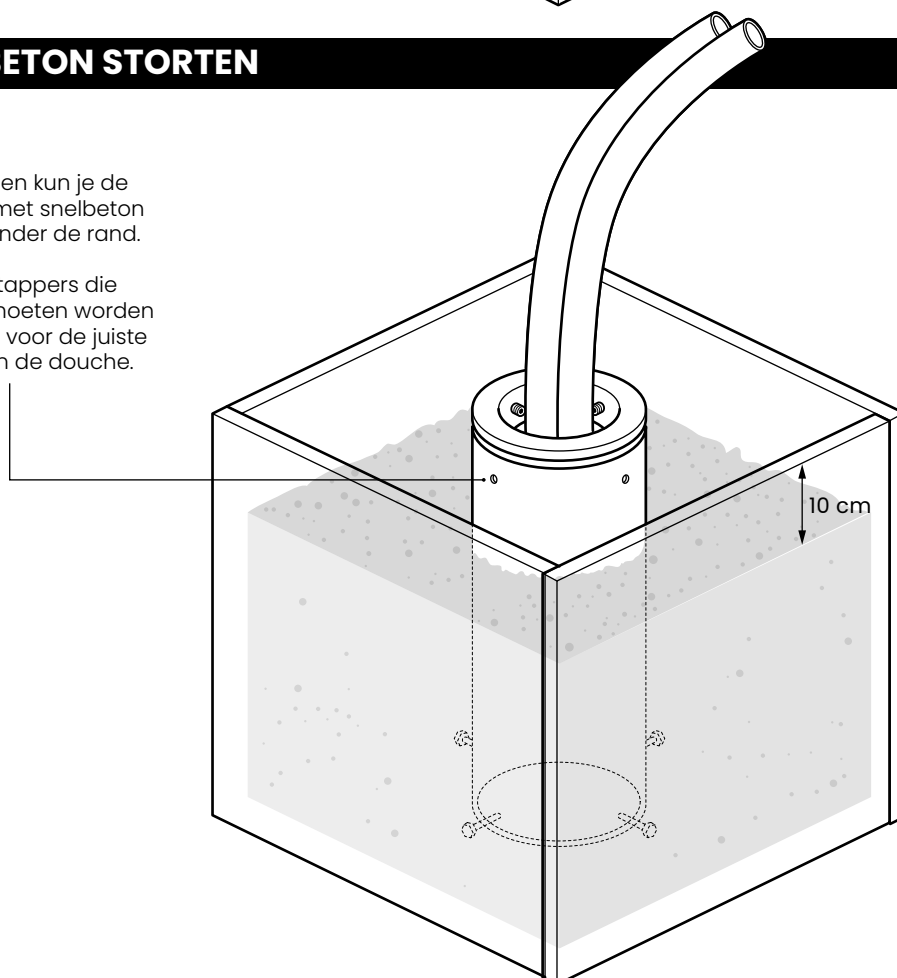


AANSLUITEN VAN DE DOUCHE

NL

Verbind de watertoevoer
slang middels een koppeling
aan de doucheslang.

Verbind de stroomtoevoer
met de kabels van de
besturing.

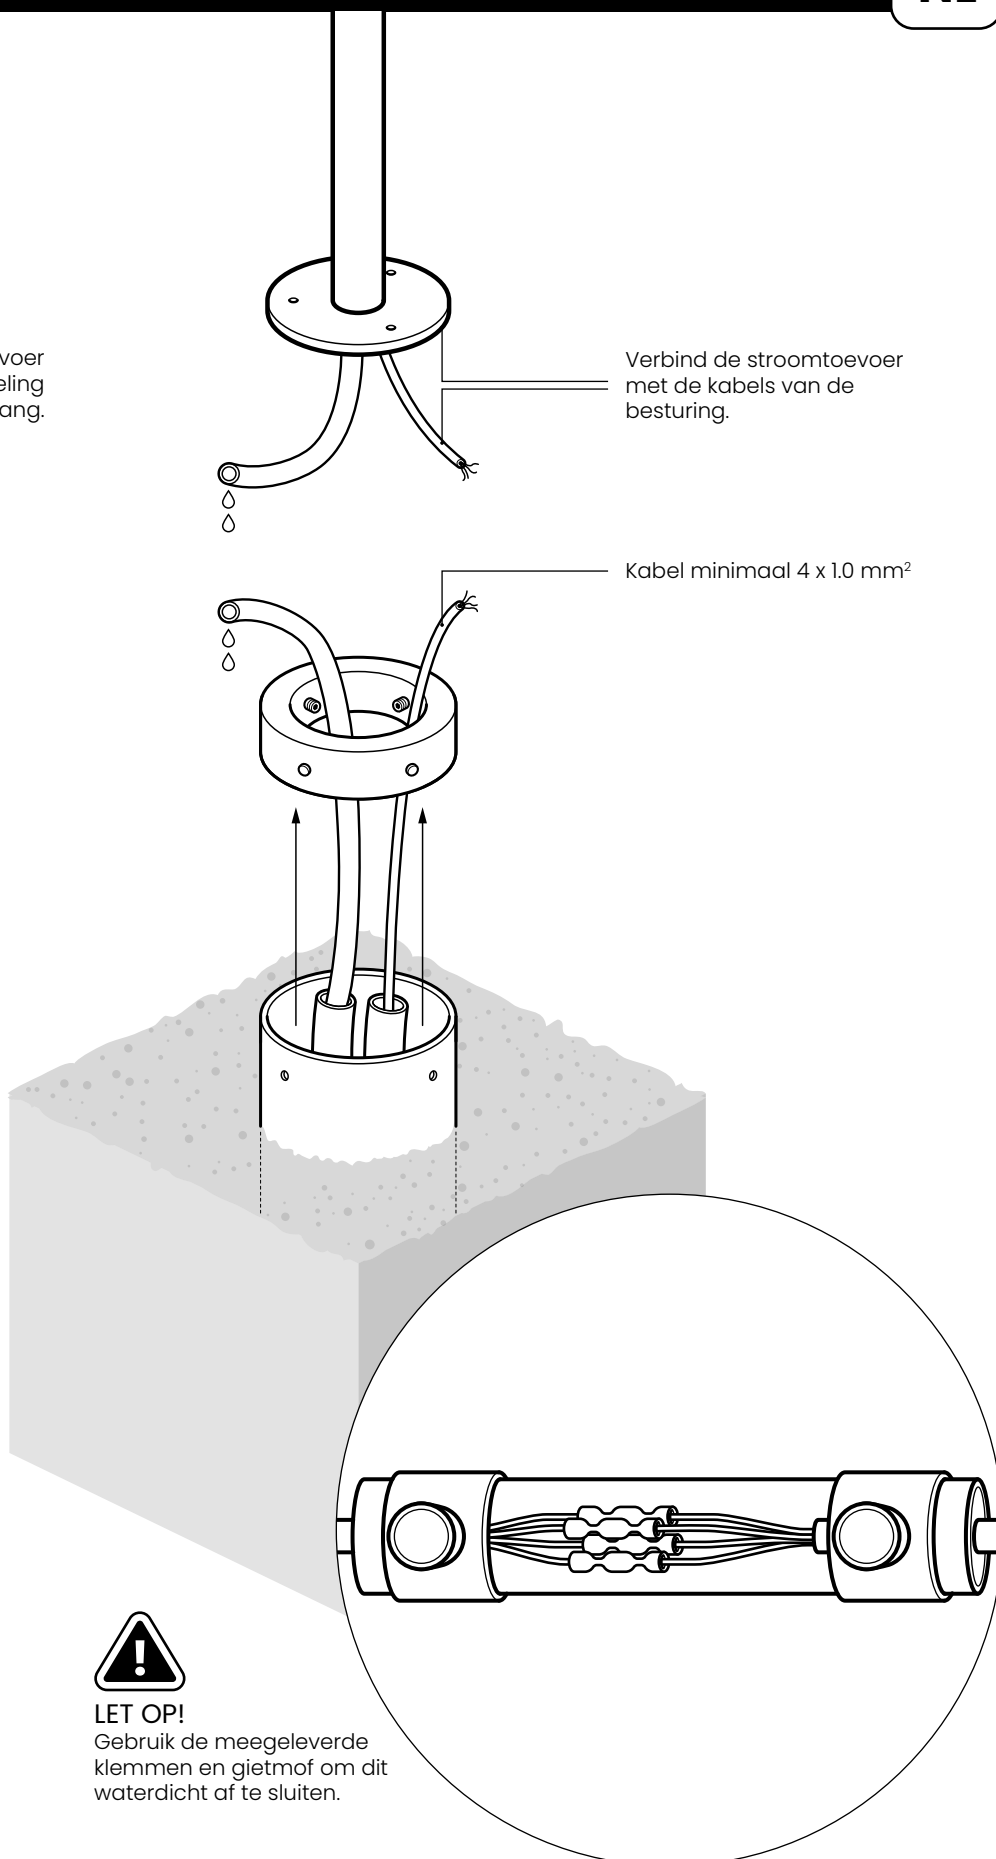


GIETMOF INSTRUCTIES

NL

1.1 VOORBEREIDING VAN DE KABELS EN LEIDINGEN

- Kabelmantel volgens de tekening verwijderen.
- Aderisolatie tot de halve verbindingslengte verwijderen.
- Afdichtingen en moflichaam over de kabeleinden schuiven en in positie brengen.
- Het uiteinde van de kabelmantel over de aangegeven lengte in de tekening opruwen en reinigen.

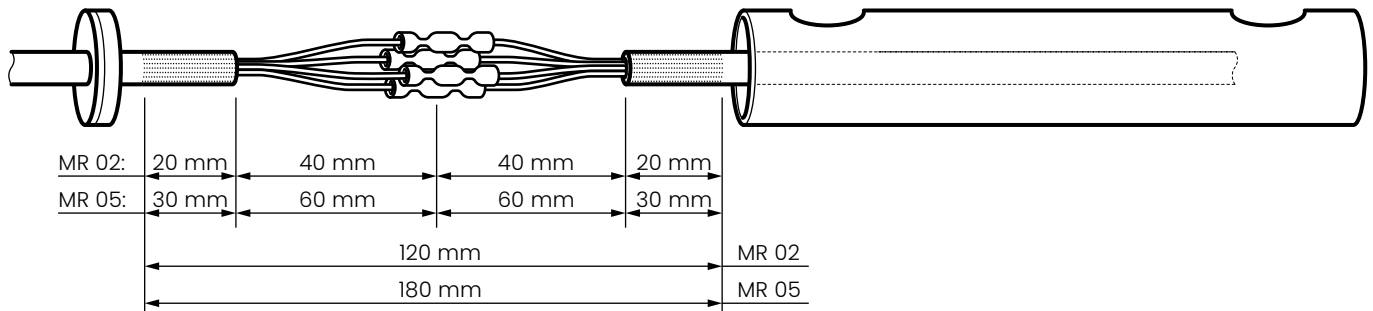


1.2 ELEKTRISCHE VERBINDING

- Elektrische verbinding maken met geïsoleerde krimpverbinders.

1.3 HET GIETEN VAN DE MOF

- Moflichaam over de kabelverbinding schuiven en aan beide zijden de afdichtingen in het moflichaam invoegen. Let op gelijke lengtes van de mantelinsteken.
- Bij horizontaal gieten:
Bij verticaal gieten:
- Trechterclips volgens de tekening op de vulopeningen van het moflichaam klemmen.
- Haak de hoek in de bovenste trechterclip in.
- Draai de onderste trechterclip zodanig dat de vulopening op het moflichaam afgesloten is. Meng de giethars volgens de verwerkingsinstructies en giet deze in.

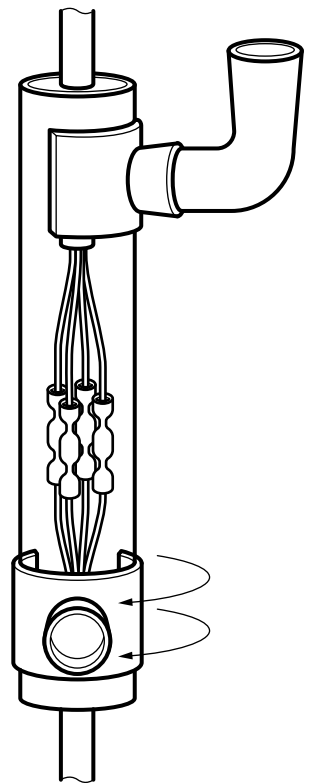


Waarschuwing!

De mof kan direct na het gieten in gebruik worden genomen.
Mechanische belasting is pas toegestaan nadat de gietmassa volledig is uitgehard.

MONTEREN VAN DE WITTE BUS

NL


Monteer de witte kunststof bus in de globale richting van de douche. Schroef de inbusschroeven aan zodat je de bus nog kunt draaien voor de fijnafstelling met de douche.

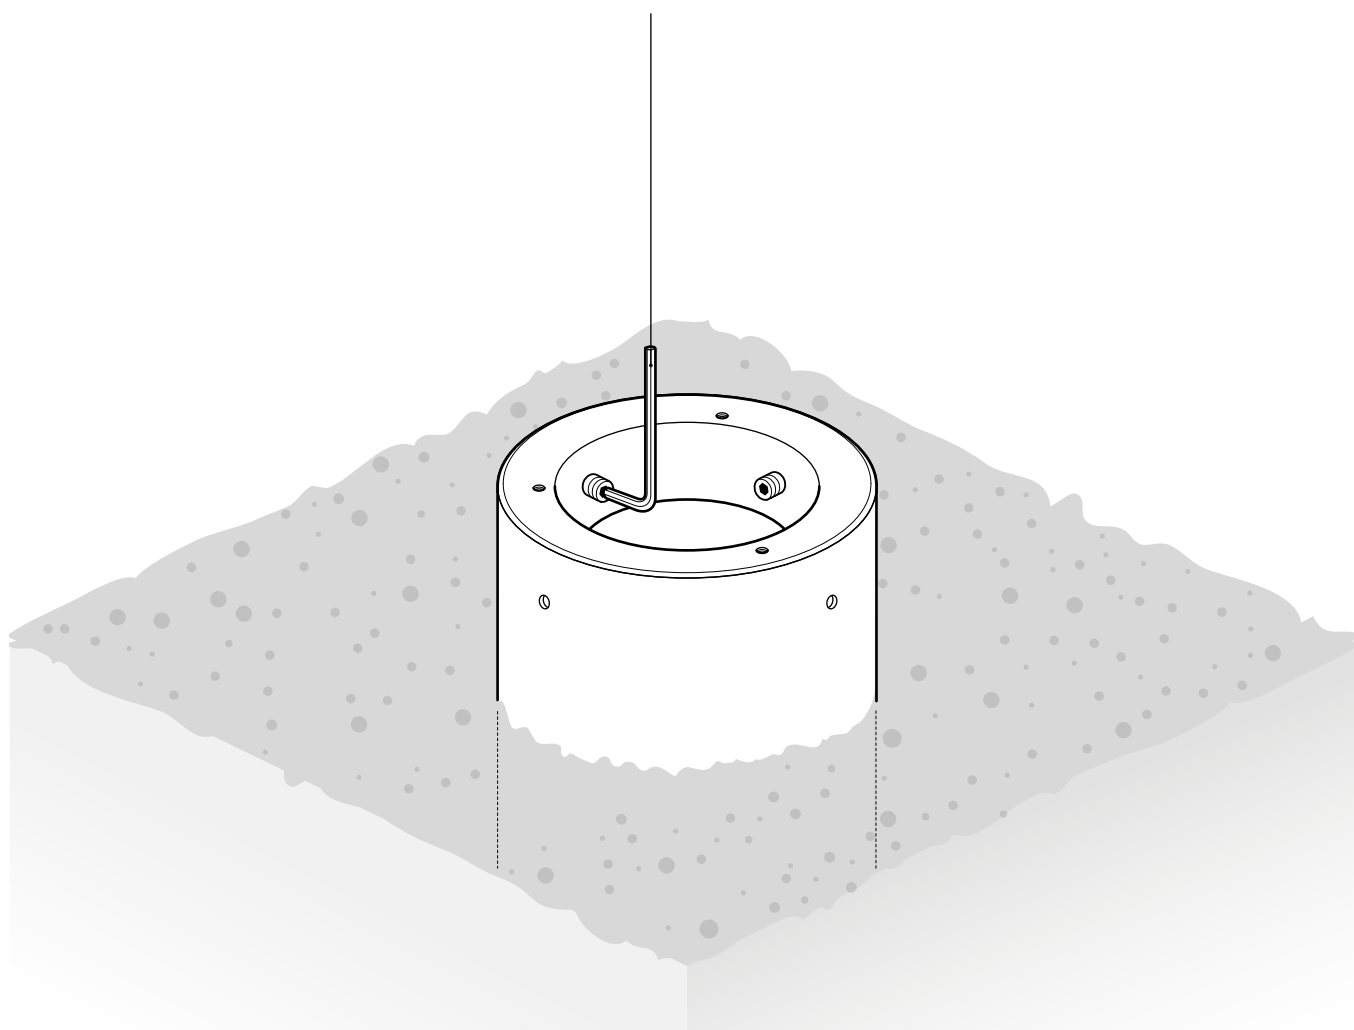

DOUCHE MONTEREN

NL

Monteer de douche op de witte bus met de voorgetapte gaten en schroef deze vast.

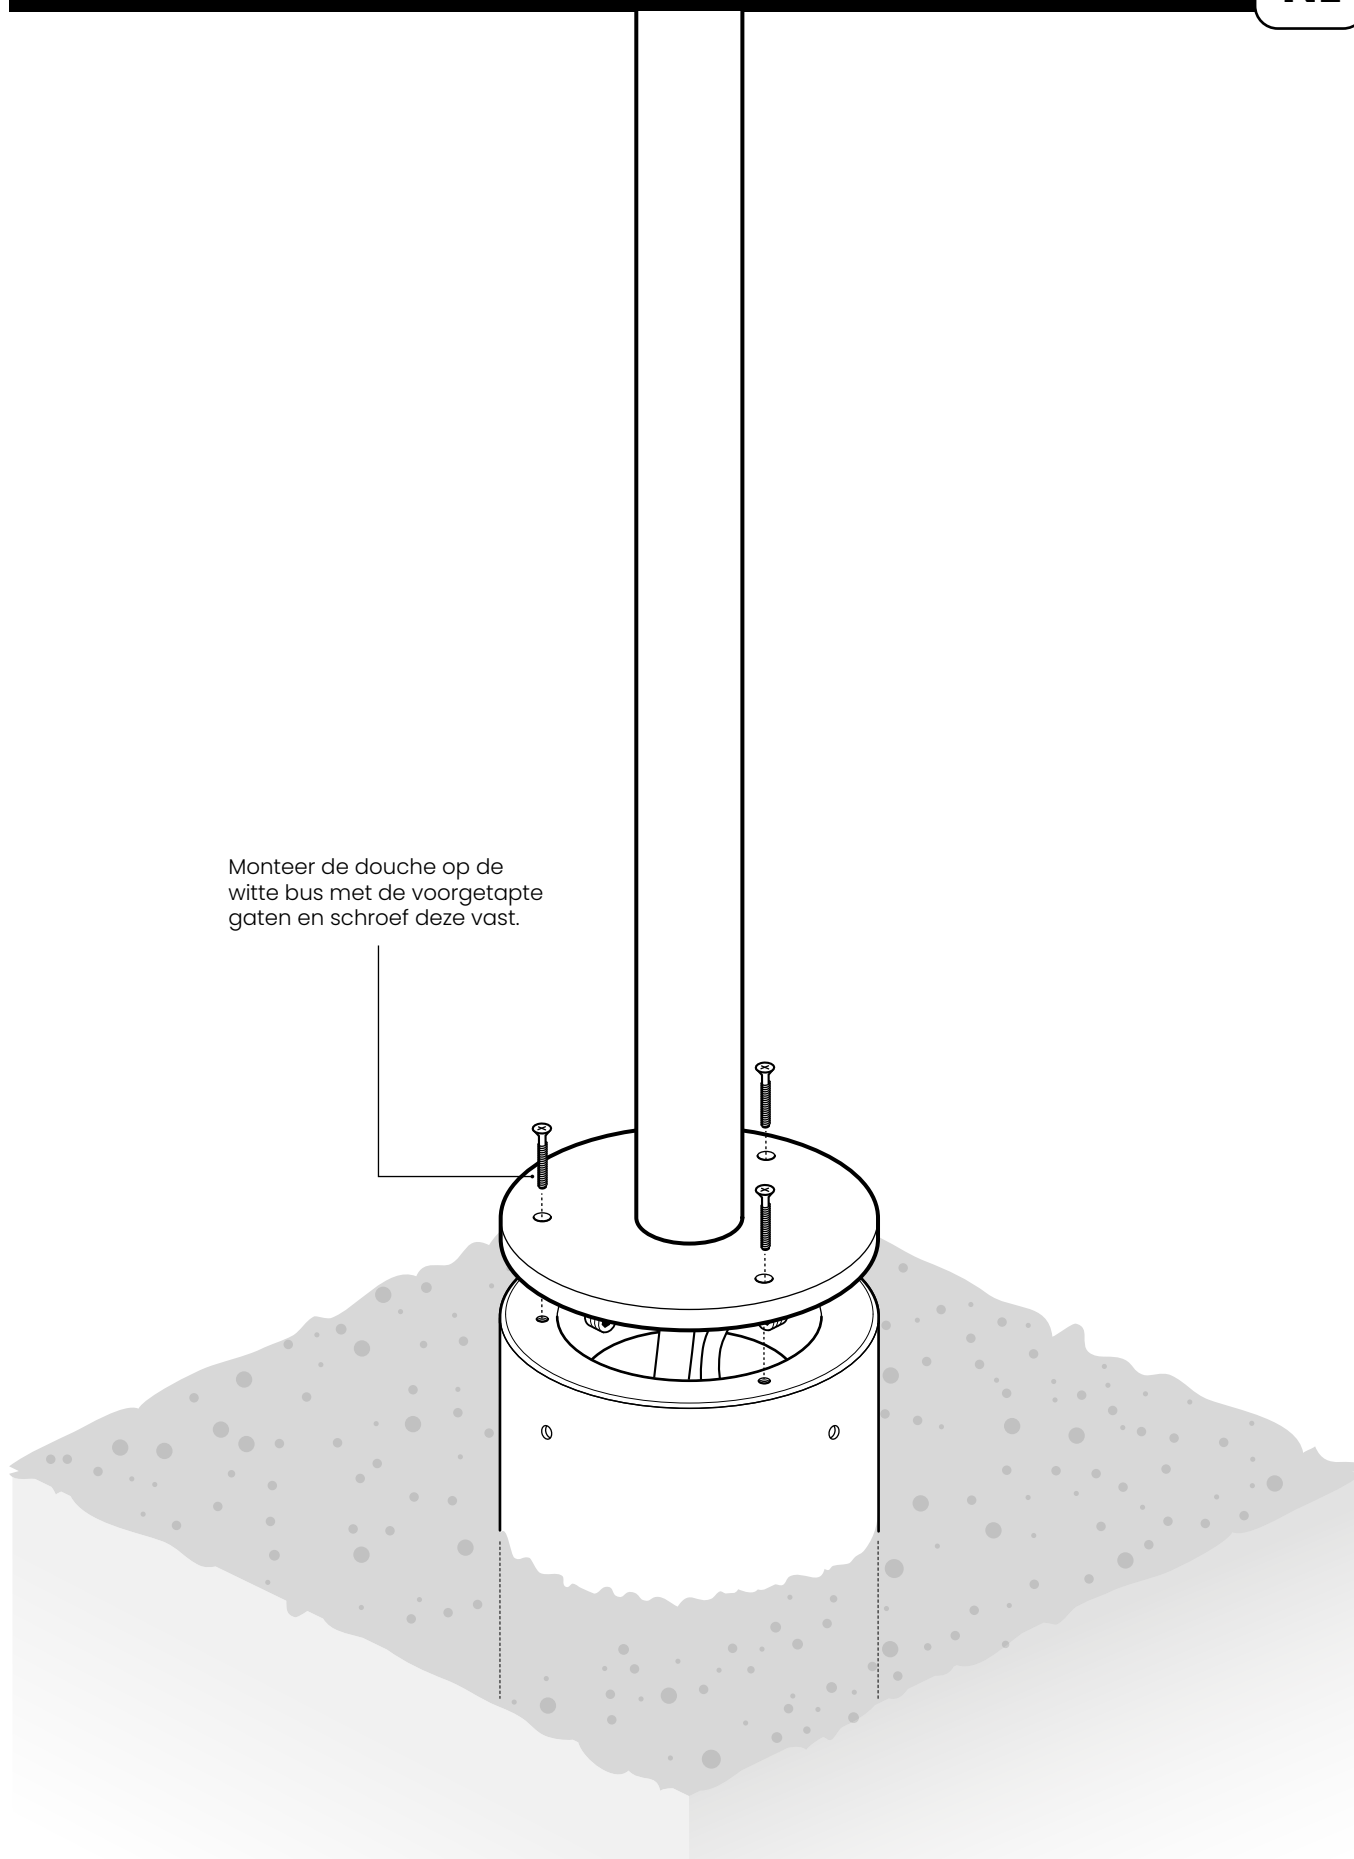


DOUCHE IN RICHTING STELLEN

NL


Plaats de douche
in de juiste positie.

Schroef deze vast met
de 3 zelftappers aan de
zijkant van de koker.

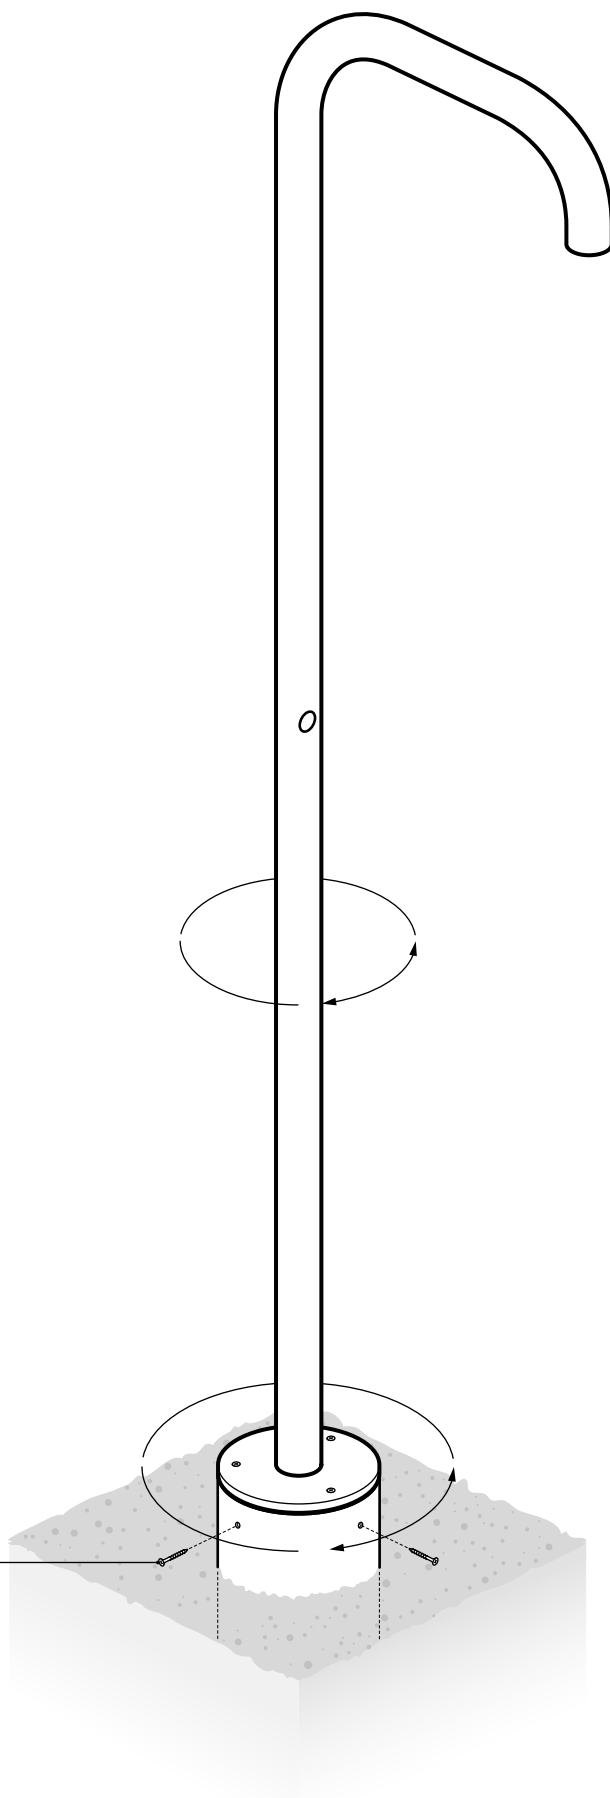

BESTURINGSKAST

NL

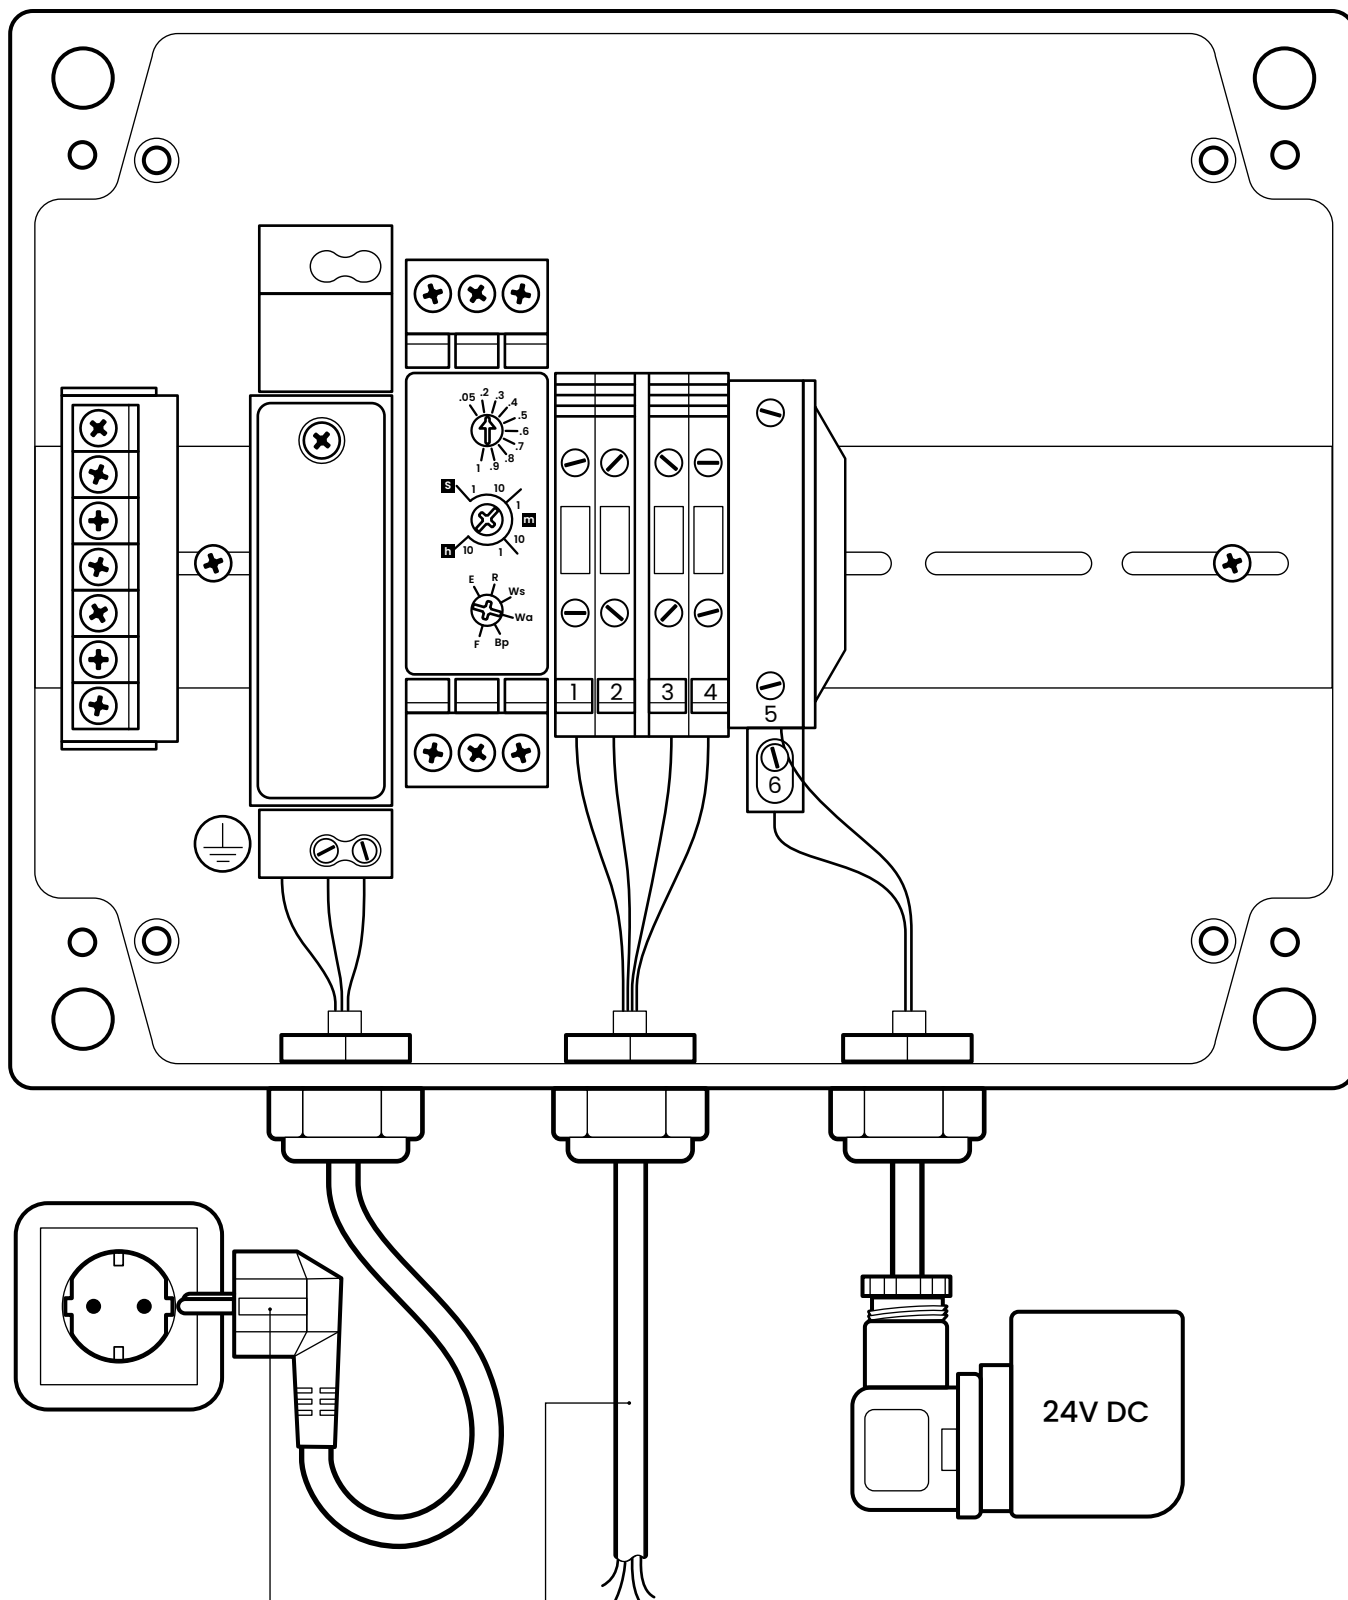


Aansluiten middels een geaarde stekker in een stopcontact voorzien van randaarde

Besturingskabel minimaal 4 x 1.0mm² naar de douche

BESTURING AANSLUITEN

NL

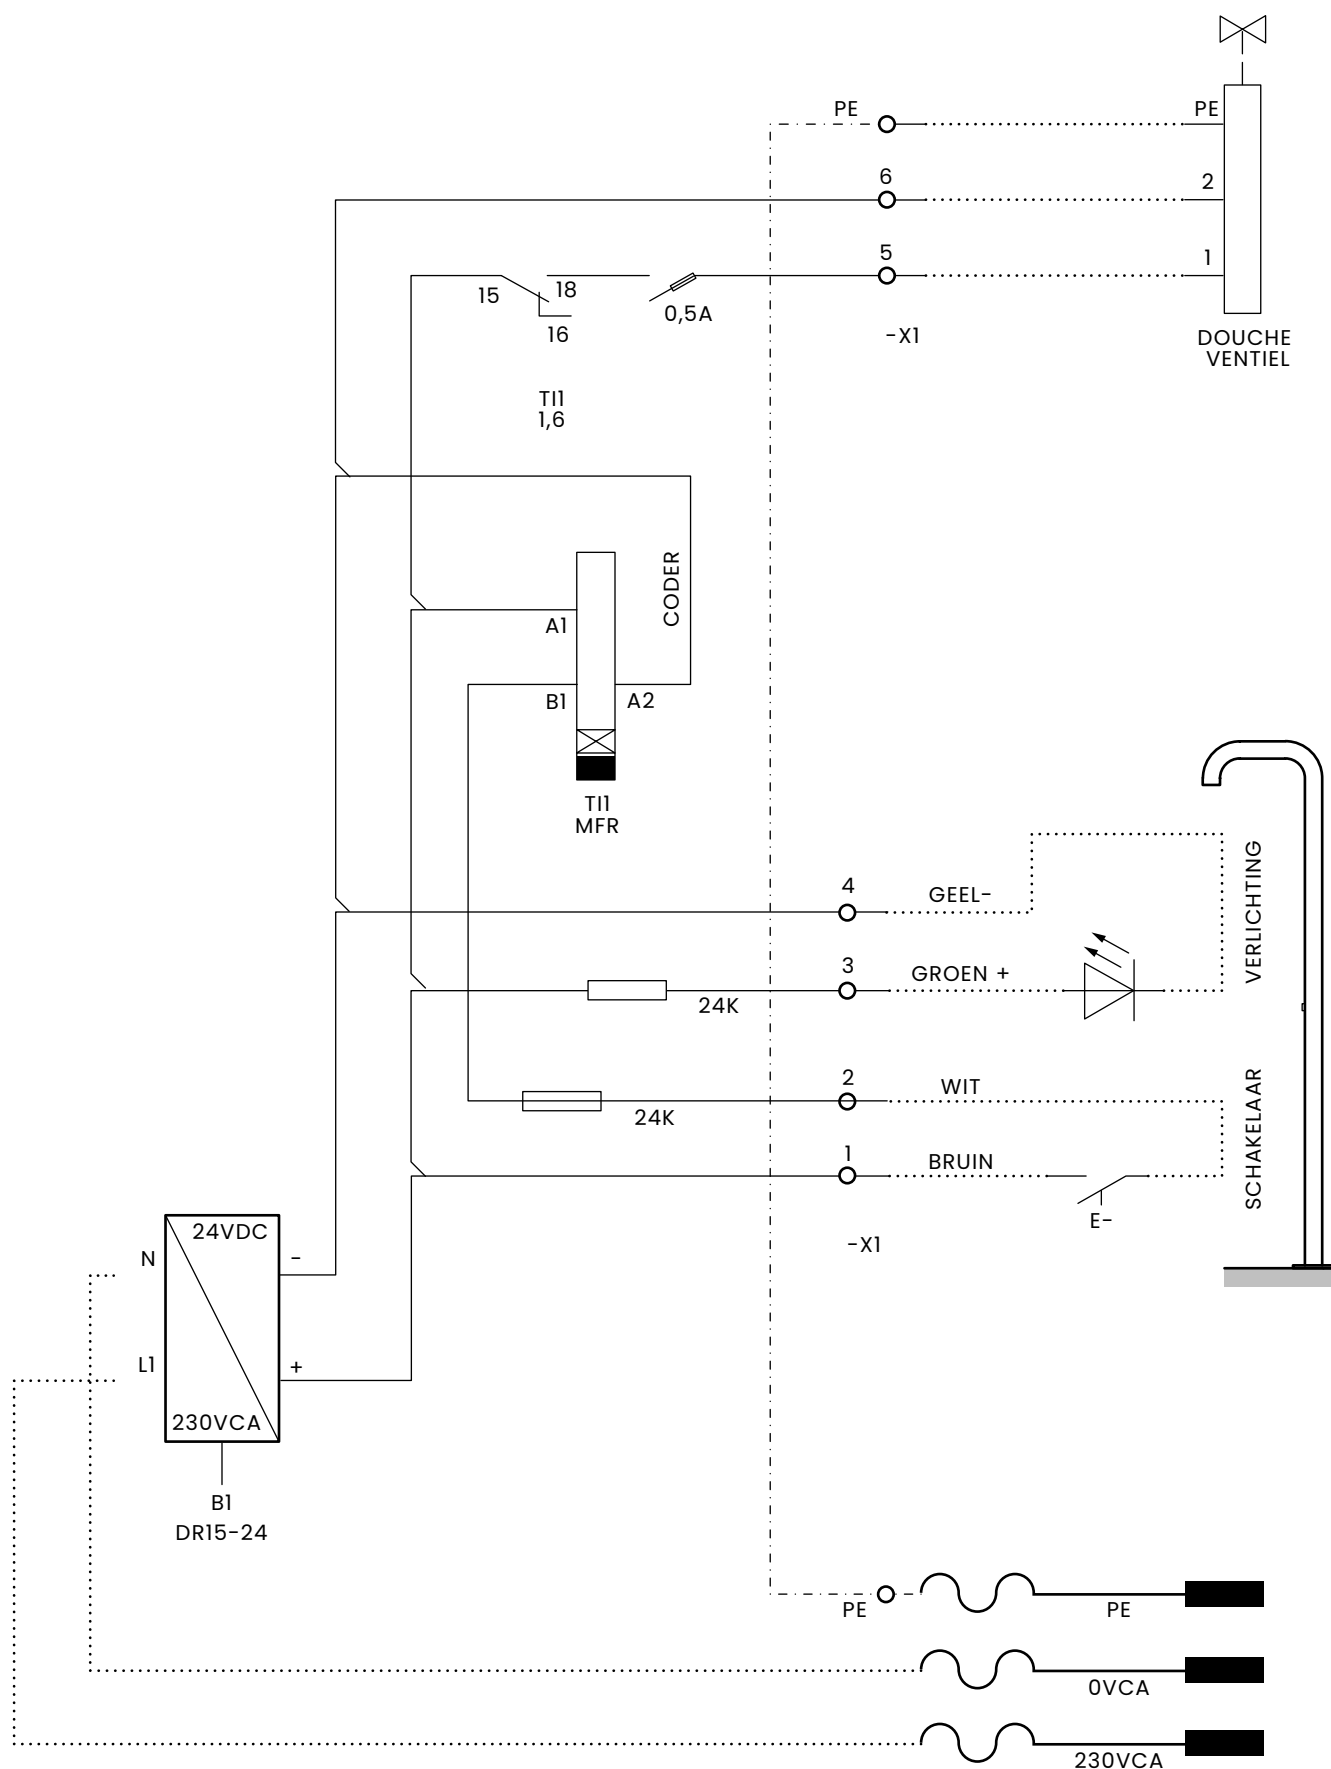



Poolmotive

Korenmijt 1
5741PP, Beek en Donk
Netherlands
+31 (0)85 076 88 85
info@poolmotive.com
www.poolmotive.com